



データシート ロジクール MeetUp 2

MeetUp 2 で小会議室をアップグレードし、誰もが簡単に会議を行えるようにしましょう。

一体型 USB 会議用カメラ（小会議室向け）


従業員と IT 部門の会議体験を簡素化する、小規模なスペース向けの AI 駆動の USB 会議用カメラ、MeetUp 2 で小会議室をアップグレードしましょう。セットアップが容易で、さまざまな AI 駆動のオーディオ/ビデオ機能を備え、簡単に管理ができる PC や BYOD モードでの USB ベースの導入が行えます。

MeetUp 2 は Microsoft Teams、Zoom、Google Meet などの主要なビデオプラットフォームと互換性があり、会議室内の PC との接続、または BYOD モードでノート PC との接続を USB ベースで行えます。

複数の取り付けオプション、すっきりした配線、手動プライバシーシャッターにより、小規模なスペースでも簡単にセットアップできます。さらに、ロジクール Sync で MeetUp 2 と他のロジクールビデオコラボレーションデバイスを簡単に管理できます。会議室状況のモニタリング、アップデートや設定変更など、すべて単一のクラウドベースアプリで行えます。

2種類の導入方法

MeetUp 2 は、ノートPCに接続してBYODモードで、またはMini PC を使用してUSBモードで導入できます。
Microsoft Teams、 Zoom、 Google Meet など、ビデオ会議で一般的に使用されるプラットフォームと互換性があります。

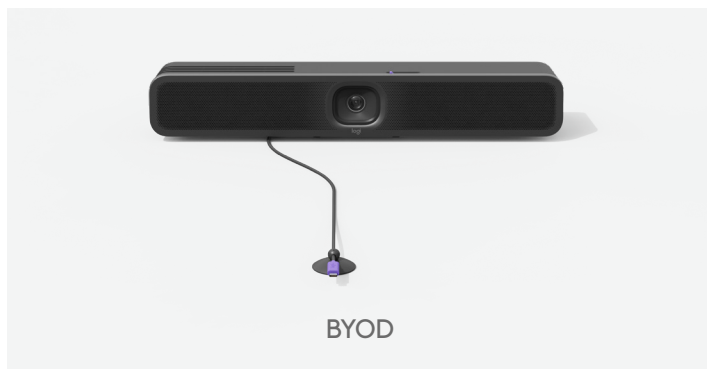

BYOD (Bring Your Own Device) および PC の会議室における AI

MeetUp 2 は、インテリジェントなオーディオおよびビデオ体験を小会議室にもたらしめます。定期的なアップデートにより、AI 駆動のオーディオ/ビデオ機能は、パフォーマンスの向上、機能の追加、連携機能の強化など、時間の経過とともに機能が向上します。



RightSight 2




RightSound 2

簡単なセットアップと管理

MeetUp 2 は、複数の取り付けオプションとすっきりした配線により、小規模なスペースで簡単にセットアップや管理ができます。さらに、ロジクール Sync を使用することで、会議室状況会議室の状態のモニター、アップデートの適用、設定の変更などを、単一のクラウドベースのプラットフォームから行えます。

イーサネットポート

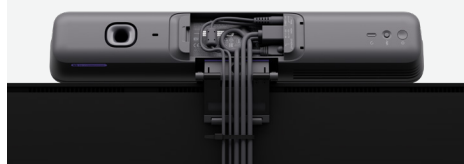

マルチマウント



すっきりした配線



あらゆる会議室に対応したサービスプラン

包括的なサービスプラン、ロジクールSelectが、ビジネスの継続性を確保し、管理をシンプルにします。製品エキスパートによる24時間年中無休の対応、1時間以内のサポート、迅速な製品交換によって、会議室とロジクール ソリューションを常に万全な状態に保ちます。ロジクールSelectでは、MeetUp 2および会議室内すべてのロジクール デバイスに対し、有効な保証が適用されます。



寸法	高さ：73.3mm 幅：469.2mm 奥行き：73mm 重量：1.8kg	スピーカー	ドライバ：55mm、バスレフ型エンクロージャー、特許取得済みのサスペンションデザイン 感度：83dB SPL @1W +/-2dB @1m 定格出力：8W THD @1W, 1kHz：<2% スピーカーサンプリングレート：48kHz インピーダンス：4オーム
システム要件	Windows 10以降 最新 2 バージョンの macOS	マイク	周波数特性：90Hz~16kHz 感度：-36dBFS +/-1dB@1Pa マイクのデータレート出力：48kHz 集音範囲：最長7m ビームフォーミング要素：5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMS マイク オーディオ処理：AEC（アコースティックエコーキャンセレーション） VAD（音声区間検出機能） ノイズ抑制：AI 駆動の雑音除去アルゴリズム
推奨	ネットワーク接続：有線またはワイヤレス	インターフェイス	HDMI出力：1 HDMI入力：1 USB：Type C USB 3.1 x1 ネットワーク：10/100/1G イーサネット WiFi：802.11a/b/g/n/ac Bluetooth：Bluetooth® Low Energy
技術仕様	内蔵コンポーネント 6 DMICマイクアレイ デジタル PTZ カメラ フルレンジ ポータッドスピーカーx1 ケーブル管理 & リテンションシステム マルチマウント ロジクール CollabOS プラットフォーム ロジクール RightSight	電源およびケーブル	電源：自動検出 動作電圧/電力：100~240V、19V、2.1A 電源寸法：114mm x 47mm x 32.3mm DCケーブル：3m USB C - USB C 3.0 ケーブル：3m
保証情報	2年間無償保証 1年間または3年間の延長保証を購入可能	環境	動作温度：0~40°C 保管温度：-25~70°C 湿度：10~90%
パッケージ内容	一体型 MeetUp 2（汎用マウント付属） 電源（各国仕様に応じたプラグ付き） USB-C - USB-C 2.0 ケーブル（3m） 壁アンカー x2 およびネジ x2 クイックスタートガイド（ボックス上に記載）	セキュリティ	ファイルベースの暗号化：AES-128 データ暗号化：対称鍵、PKI デバイス ID：デバイス認証による保護 デバイスアクセス：APIを使って認証 キーの保護：Arm TrustZone、RPMP 物理的セキュリティ：ケンジントンセキュリティスロット
全般仕様	筐体：一体型筐体 デバイス管理：ロジクール Sync 対応ディスプレイ数：BYOD モード：1、専用コンピュータモード：コンピュータ/アプリケーションによる ディスプレイ解像度：1080p ネットワークプロトコルのサポート： IPv4、IPv6 プロキシのサポート：IPベースのプロキシ、FQDNベースのプロキシ、PAC ファイルを使用したプロキシ	型番	MeetUp 2
カメラ	デジタルパン：±48°（4倍ズーム時） デジタルチルト：±32°（4倍ズーム時） ズーム：4倍デジタルズーム 対角画角：120° 水平画角：113° 垂直画角：80° 解像度：4K		

logicool

www.logitech.com/MeetUp2

販売代理店、または
www.logicool.co.jp/business
までお問い合わせください

購入前のお問い合わせ：
株式会社ロジクール
<https://www.logicool.co.jp/ja-jp/video-collaboration/help/contact-sales.html>

購入後のお問い合わせ：
株式会社ロジクール
カスタマーリレーションセンター
<https://prosupport.logi.com/>

© 2024 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Group の日本地域担当の日本法人です。Logicool、Logi およびそれらのロゴは Logitech Europe S.A. および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。

Microsoft Teams および Windows は Microsoft Corporation の商標です。Zoom は Zoom Video Communications, Inc. の商標です。macOS は、Apple Inc. の商標です。USB-C は、USB Implementers Forum の商標です。その他のサードパーティ商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。

発行：2024年4月